

# INCASTELLATURE

---

L'incastellatura autoportante è la struttura più economica e funzionale per immagazzinare le carni all'interno di celle frigorifere di qualsiasi tipo e dimensione. Costituita principalmente da gancere fisse e mobili, viene realizzata su misura e secondo le necessità di capienza e portata espresse dal cliente.

Il sistema di aggancio a scomparsa ideato nelle nostre officine e oggi diffuso nel settore, rende l'installazione delle barre appendicarne sui montanti un'operazione molto veloce, ed il 'castello' assume un'estetica pulita e piacevole.

La varietà e l'intercambiabilità dei componenti ci permettono di offrire soluzioni anche per esigenze particolari.





 EN AW-6060 EN AW-6063	Realizzata in lega di alluminio anodizzato idoneo al contatto con gli alimenti (conforme al Regolamento Europeo 1935/04)		Portate strutturate secondo le necessità del cliente
	Testata per l'utilizzo in cella frigorifera (fino a - 30 °C)		Realizzata su misura
<b>HACCP</b>	Facile da lavare e da sanificare secondo sistema HACCP		Stabile e resistente: l'assenza di attacchi in plastica permette di garantire la stabilità e l'inalterabilità nel tempo
	I ganci e le doghe dei ripiani sono asportabili e lavabili per una facile pulizia		Montaggio facile e veloce
	Portate certificate secondo Eurocodice 9		Piastre di base regolabili
	Progettata secondo gli attuali canoni di sicurezza dettati dalle norme europee		Struttura autoportante installata senza necessità di forare i pannelli della cella

# COME RICHIEDERE UN PREVENTIVO

# INCASTELLATURE


Sviluppiamo il Vostro preventivo come un vero e proprio progetto, nel modo più preciso possibile, tenendo conto di tutta una serie di obiettivi, quali:

- SICUREZZA
- OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO
- RISPETTO DELLE NORMATIVE IGIENICHE
- ATTENZIONE ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DELL'UTILIZZATORE
- ECONOMICITÀ

A questo scopo Vi chiediamo di fornirci quante più informazioni possibili tra quelle richieste nello schema e nelle linee guida indicate. Attenendovi a tali indicazioni ci consentirete inoltre di soddisfarvi in tempi brevi.

Siete pregati di inviare i dati via e-mail al seguente indirizzo: [preventivi@aiguidovie.it](mailto:preventivi@aiguidovie.it) o via fax al numero 041 921409.


## PIANTA

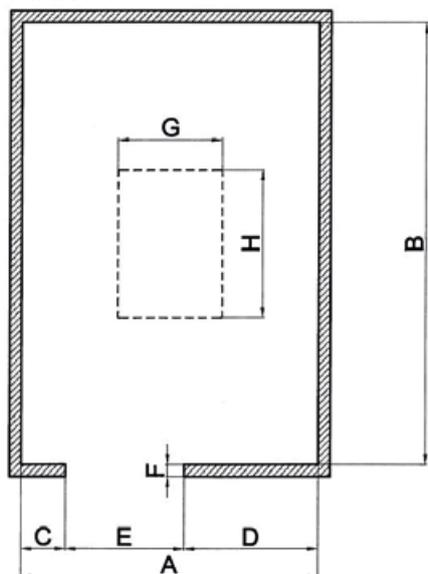

Specificare:

- il tipo di carne trattata (bovini, suini, ovini, ecc.)
- il taglio (quarti, mezzene, pezzatura, ecc.)
- la quantità indicativa (peso) della merce da stoccare

## PROSPETTO

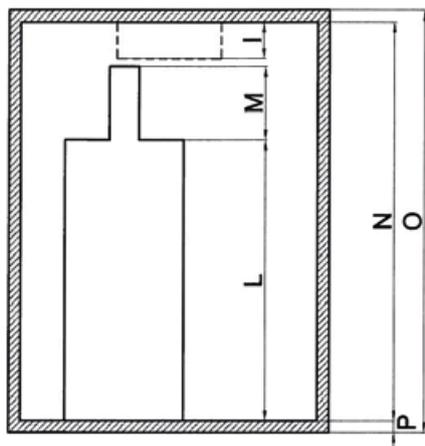

A/B/N	DIMENSIONI INTERNE
C/D	SPALLETTE LATO PORTA (misure interne)
E/L	LUCE PORTA (indicare il tipo di apertura della porta)
G/H/I	DIMENSIONI EVAPORATORE (indicare inoltre la posizione rispetto alla cella)



**3** PROFILI SUPERIORI: sono *spostabili e rimovibili*, facilmente *integrabili* anche in un secondo momento



 100 Kg

**2** RIPIANI RIBALTABILI: utili per stoccare comodamente e igienicamente cassette, teglie, ecc., sono inseribili anche successivamente



**1** DOGHE IN POLIPROPILENE: sono idonee al *contatto con gli alimenti*. Testate a  $-30^{\circ}$

100 Kg 200 Kg 300 Kg

4 **GANCI:** in **acciaio inox AISI 304** o in **materiale plastico** per alimenti: sono spostabili o rimovibili



**PORTATE CERTIFICATE SECONDO EUROCODICE 9**  
esempi su profili 75x30

700kg 1 m

340kg 1,5 m

190kg 1,8 m



5 **PROFILI APPENDICARNE:**  
sono realizzabili anche su **più livelli**

6 **ATTACCHI IN LEGA DI ALLUMINIO:**  
garantiscono alla struttura **rigidità e inalterabilità** nel tempo

7 **PIASTRE DI BASE AMPIE E REGOLABILI:**  
permettono l'ottimale distribuzione del peso e la massima stabilità della struttura

# COMPONENTI INCASTELLATURE



**TAPPI:** i tappi in materiale plastico chiudono igienicamente ed esteticamente la parte superiore dei montanti.

**2729** Tappo di chiusura per montante uniformato 58x58 mm

**MONTANTI:** colonne portanti; poggiando su idonee piastre sostengono la struttura scaricando il peso a pavimento.

**2050** Montante uniformato 58x58 mm

**PIASTRE DI BASE:** basi sulle quali poggiano i montanti, distribuiscono a pavimento il peso della struttura.

**2003** Piastra di base nylon Ø 160 mm, h 34 mm, regolabile in altezza - per montante art. 2050 (disponibile anche art.2007 - per montante art. 2060)



**PROFILI APPENDICARNE:** quelli fissi, uniti ai montanti hanno la doppia funzione di costituire la struttura ed appendere le carni; quelli mobili ne aumentano la capacità di stoccaggio. Disponibili in varie dimensioni (ovali o semi-ovali)

**2317** Profilo ovale 50x20 mm

**2331** Profilo ovale 70x20 mm

**2342** Profilo semiovale 75x30 mm



**AGGANCI A SCOMPARSA:** bloccano i profili appendicarne ai montanti.

**2431** Aggancio a scomparsa uniformato per profili 70x20 mm e 75x30 mm, utilizzabile su montanti art. 2050/2060



**ATTACCHI MOBILI:** consentono di aggiungere alla struttura dei profili appendicarne mobili

**2461** Attacco mobile per profilo ovale 70x20 mm

**2471** Attacco mobile per profilo semiovale 75x30 mm

**RIPIANI A DOGHE:** Inseriti tra i montanti, sono utili per l'appoggio di cassette, vassoi, ecc.

Ripiano ribaltabile a doghe tipo "P" (doghe in polipropilene 50 mm, spazio fra le doghe mm 40)

P



**MORSETTO PER RIPIANI:** Accessorio che permette l'inserimento dei ripiani sui montanti.

Morsetto per ripiani ribaltabili (disponibili anche: art. 2411 - per ripiani fissi; art. 0171 - per ripiani ribaltabili, attacco a montante art.2060)

2410



**GANCI A 'CORNO' E INOX:** Ideati specificamente per i nostri appendicarne, si utilizzano anche a contatto diretto con l'alimento

Gancio in materiale plastico per alimenti, per profili 50x20 mm e 70x20 mm, portata 100 Kg

2670



2670

Gancio in materiale plastico per alimenti, per profilo 75x30 mm, portata 200 Kg

2680

2680

Gancio inox per profilo 75x30 mm, portata 300 Kg

2691



2691

**DISTANZIATORI:** bloccano la struttura all'interno della cella frigorifera.

Distanziatore per bloccaggio montanti a soffitto

2990

Distanziatore uniformato

2700

Distanziatore uniformato con piastrine forate

2715



**AGGANCI PER PROFILO 75x30 A PUTRELLE:** si utilizza qualora nelle incastellature fossero presenti putrelle

Aggancio profilo 75x30 mm a putrelle 100/140x66 mm (nell'incastellatura con putrelle potrebbero essere presenti anche i seguenti articoli: putrelle 2200-2210, inserti 2230-2240, distanziatori 2700-2701-2702. Riferirsi alla sezione guidovie).

2481



2481