





SCAFFALATURE

Le scaffalature tecniche a marchio "ai", da quarant'anni affermate sul mercato, si caratterizzano per solidità e stabilità, oltre che per facilità e velocità di assemblaggio. L'estetica particolarmente piacevole e curata ne amplia le possibilità di utilizzo anche oltre la cella frigorifera: aree espositive dei negozi alimentari, cucine professionali, locali lavorazione e molto altro. Le scaffalature proposte sono descritte in dettaglio nelle rispettive schede. Pur diverse tra loro per portata ed utilizzo, sono accomunate dall'approfondito studio dei materiali e dei profilati di nostro disegno esclusivo, oltre che dalla cura posta nella realizzazione del prodotto finito.

SCAFFALATURE **LIGHT** M/M-I



SCAFFALATURE **STRONG** P/Q/P-I/Q-I



SCAFFALATURA LIGHT IDEALE PER CELLE FRIGO













Le varie combinazioni



LIGHT SOLO PER IL PESO... NON PER LA PORTATA

È infatti equiparabile a ciò che il mercato normalmente propone per attrezzare le celle frigorifere. Dallo studio dei particolari un prodotto che unisce le ottime caratteristiche qualitative ad un prezzo realmente competitivo.

	Realizzata su misura. Ad alta modularità. Lunghezza ogni 32 mm		
AL+PP +AISI 304	Struttura in lega di alluminio anodizzato + pianali in polipropilene copolimero + acciaio inox AISI 304	 -30°	Testata per l'utilizzo in cella frigorifera (fino a -30°C)
	Esente ruggine. Garanzia di 10 anni contro la corrosione dell'acqua e dell'umidità		Piedini regolabili
  EN AW-6060	Idonea al contatto diretto con gli alimenti secondo le normative vigenti		Montaggio facile e veloce, ad incastro, senza l'utilizzo di attrezzi speciali
	Progettata secondo gli attuali canoni di sicurezza come da legislazione e norme europee	HACCP	Facile da lavare e da sanificare secondo sistema HACCP
	Stabile e solida. Non necessita di ancoraggi, barre o crociere stabilizzatrici. Senza giunti in plastica		Le doghe in polipropilene dei ripiani sono asportabili e lavabili in lavastoviglie
	Composizione ad angolo libero per ottimizzare lo stoccaggio		Portata certificata secondo l'Eurocodice 9. Fino a 240 kg per ripiano

Ripiani a doghe forate di polipropilene
Nella foto in alto la versione a doga singola,
per larghezze 30, 40 e 45 cm
(in evidenza l'estraibilità delle doghe)

M




Versione a doga doppia,
per la larghezza di 60 cm

Portate di alcuni ripiani tipo
"M/M-I", espresse in kg, con carico
uniformemente distribuito:

"M/M-I"	LARGHEZZA		
LUNGHEZZA	cm	30-45	60
	70	240	240
	100	240	240
	145	125	150

kg

Nelle composizioni ad angolo,
per i ripiani con agganci: da 100 a 200 kg
secondo la composizione

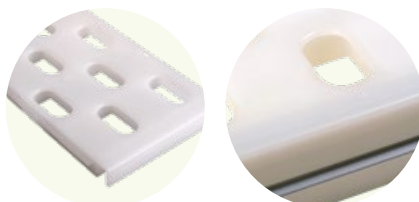

Ripiano con copertura in acciaio inox AISI 304

M-I



Appendisalumi a 2 barre ovali
(disponibile anche a 3 barre art. 135M
e 4 barre art. 136M)

134M



Tappi triangolo PVC per chiusura superiore
montante a "T"

2305M



2305M



2307M



2315M

Piolino incastro ripiani tipo "M/M-I"

2307M

Tappo per asole montante, per chiusura
asole inutilizzate

2315M



2310M



2311MI

Coppia agganci per ripiani a doghe forate

2310M

Coppia agganci per ripiani con
copertura inox

2311M-I

15 cm

Montante a "T" 40x45x2,5 mm
(nella foto con piolini e base inseriti). Misure
convenzionali standard 155/165/185/205 cm,
disponibile anche con misure a richiesta

2300M



2300M

Piedino regolabile per montante a "T"

2308M

2308M

SCAFFALATURA **STRONG** ALTA PORTATA



Le varie combinazioni



STRONG, GRANDE E FORTE

La sua struttura, concepita per soddisfare esigenze di alta portata, permette campate standard fino a 200 cm in lunghezza e a 90 cm in profondità per singolo modulo.

	Portata certificata secondo l'Eurocodice 9. Fino a 700 kg per ripiano		Testata per l'utilizzo in cella frigorifera (fino a -30°C)
AL+PP +AISI 304	Struttura in lega di alluminio anodizzato + piani in polipropilene copolimero + acciaio inox AISI 304		Base regolabile
	Esente ruggine. Garanzia di 10 anni contro la corrosione dell'acqua e dell'umidità		Montaggio facile e veloce, ad incastro, senza l'utilizzo di attrezzi speciali
	Idonea al contatto diretto con gli alimenti secondo le normative vigenti	HACCP	Facile da lavare e da sanificare secondo sistema HACCP
	Progettata secondo gli attuali canoni di sicurezza come da legislazione e norme europee		Doghe e piane dei ripiani asportabili e lavabili in lavastoviglie
	Stabile e solida. Non necessita di ancoraggi, barre o crociere stabilizzatrici. Senza giunti in plastica		Vasta scelta di profondità standard: 30, 40, 45, 60, 70, 75, 80, 85, 90 cm
	Composizione ad angolo libero per ottimizzare lo stoccaggio		Realizzata su misura. Lunghezza: ogni 32 mm (ripiano Q) e ogni 90 mm (ripiano P)

componenti scaffalature STRONG P/Q/P-I/Q-I

Ripiano a doghe di polipropilene (doghe da 50 mm, spazio tra le doghe 40 mm). Nella foto in alto la versione a dogha singola, per larghezze di 30, 40, 45 cm (in evidenza l'estraibilità delle doghe)

P



Esempi di portate espresse in kg, per ripiano, con carico uniformemente distribuito:

"P/P-I"		LARGHEZZA		
LUNGHEZZA	cm	30-45	60-90	
	100	725	695	
	127	510	435	
	154	350	295	

"Q/Q-I"		LARGHEZZA		
LUNGHEZZA	cm	30	40-90	
	100	660	440	
	125	500	500	
	152	320	320	

Per ripiani con agganci (composizioni ad angolo):
Q/Q-I: da 100 a 280 kg, secondo la composizione
P/P-I: da 150 a 500 kg, secondo la composizione

Ripiani a doghe forate di polipropilene affiancate

Q



Ripiano a doghe di polipropilene (distanziate) con copertura in acciaio inox AISI 304 anche integrabile con rispettivi ripiani P e Q

P-I/Q-I

Appendisalumi a 2 barre ovali (disponibile anche a 3 barre art. 135P/Q e 4 barre art. 136P/Q)

134P/Q



Tappi triangolo PVC per chiusura superiore montante a "T"

2305P/Q



2305P/Q

2307P/Q

2315P/Q

Piolino incastro ripiani tipo "P/Q/P-I/Q-I"

2307P/Q

Tappo per asole montante, per chiusura asole inutilizzate

2315P/Q



2310P

2310Q

Coppia agganci per ripiani a doghe

2310P

Coppia agganci per ripiani a doghe forate

2310Q

Coppia agganci per ripiani con copertura inox

P-I/Q-I



15 cm

Montante a "T" 50x60x4 mm (nella foto con piolini e base inseriti). Misure convenzionali standard 150/180/200 cm, disponibile anche con misure a richiesta

2300P/Q




2300P/Q

Piedino regolabile per montante a "T"

2312P/Q

2312P/Q

RIPIANI A MURO

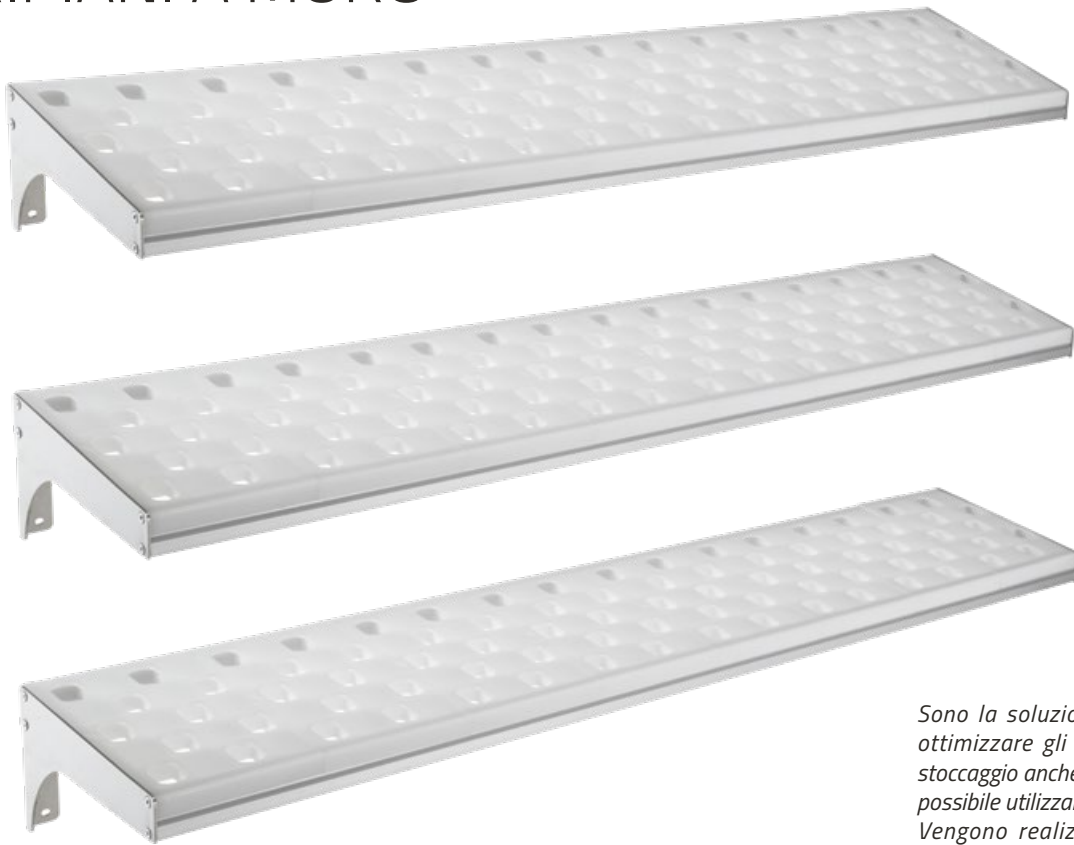

Sono la soluzione semplice e pratica per ottimizzare gli spazi e creare capacità di stoccaggio anche dove non si voglia o non sia possibile utilizzare montanti.

Vengono realizzati con profili in lega di alluminio anodizzato e pialali forati in polipropilene idonei al contatto con gli alimenti. I supporti per il fissaggio a muro, integrati nei ripiani sono in acciaio inox AISI 304. Misure e portate vengono dimensionate in base alle esigenze del cliente.

ALZATINE PORTACASSETTE



Vengono solitamente utilizzate per tenere sollevate dal pavimento cassette contenenti generi alimentari, ma possono essere impiegate per gli usi più svariati.

Vengono realizzate su misure a richiesta con tutti i modelli di ripiano delle linee di scaffalature Light, Strong, Classic (per le caratteristiche tecniche fare riferimento alle relative schede).

Alzatina portacassette da 120x45h25 cm