


Scaffalatura Strong

IDEALE PER ALTE PORTATE



Possibilità compositive



Realizzata su misura. Lunghezza: ogni ~30 mm (ripiano Q) e ogni 90 mm (ripiano P)

AL+PP

Struttura in lega di alluminio anodizzato + pianali o doghe in polipropilene copolimero



Esente ruggine. Garanzia di 10 anni contro la corrosione dell'acqua e dell'umidità



Idonea all'utilizzo in ambiente alimentare



Piedini regolabili



Progettata secondo gli attuali canoni di sicurezza come da legislazione e norme europee



Stabile e solida. Non necessita di ancoraggi, barre o crociere stabilizzatrici. Senza giunti in plastica



Composizione ad angolo libero per ottimizzare lo stoccaggio



-30°

Testata per l'utilizzo in cella frigorifera (fino a -30°C)



Montaggio facile e veloce, ad incastro, senza l'utilizzo di attrezzi speciali

HACCP

Facile da lavare e da sanificare secondo sistema HACCP



I pianali e le doghe in polipropilene dei ripiani sono asportabili e lavabili in lavastoviglie



Vasta scelta di profondità standard: 300, 400, 450, 600, **700, 750, 800, 850, 900 mm**



Portata certificata secondo l'Eurocodice 9. Fino a **400 kg per ripiano**



In evidenza

Misure disponibili e caratteristiche tecniche:

- Altezza:


Misure su richiesta. Standard: 1500, 1800, 2000 mm
Numero di livelli a richiesta
Altezza regolabile ogni 150 mm
- Profondità ripiano:

300, 400, 450, 600, 700, 750, 800, 850, 900 mm
(oltre, su richiesta)
- Lunghezza del ripiano:

Ripiano tipo P: disponibile ogni 90 mm ➔ **15 lunghezze standard**
Ripiano tipo Q: disponibile ogni 32 mm ➔ **28 lunghezze standard**



NOSTRA ESCLUSIVA:
bloccaggio ripiani con
piolini. **Massima rigidità
garantita**

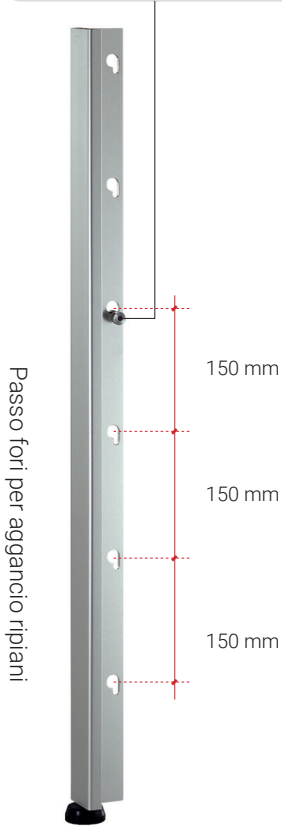



Coppie agganci
Per composizione
ad angolo


Portate per ripiano:

LUNGHEZZA mm	P/P-I	PROFONDITÀ mm 300-450 600-900	
	1000	400 kg	400 kg
	1270	400 kg	400 kg
	1540	350 kg	295 kg

Per ripiani con agganci
(composizioni ad angolo): da 150 a
400 kg secondo la composizione

LUNGHEZZA mm	Q/Q-I	PROFONDITÀ mm 300-450 600-900	
	1000	400 kg	400 kg
	1250	400 kg	400 kg
	1520	320 kg	320 kg

Per ripiani con agganci
(composizioni ad angolo): da 100 a
280 kg secondo la composizione

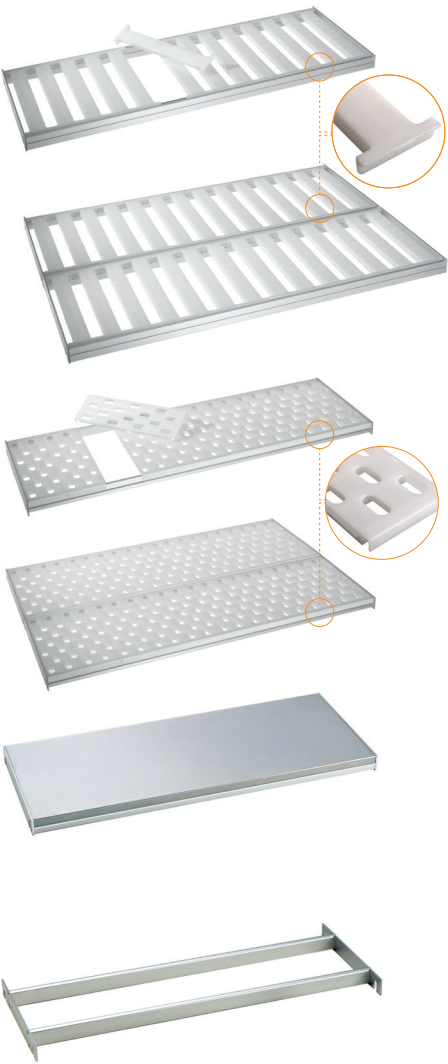

P: Ripiani a doghe forate in polipropilene
Doghe da 50 mm, spazio tra le doghe 40 mm.
Nella foto in alto la versione a dogha singola,
per profondità 300, 400 e 450 mm.
Nella foto in basso la versione a dogha doppia,
per profondità 600, 700, 750, 800, 850
e 900 mm

Q: Ripiani a pianali forati in propilene

Disponibili con copertura liscia in
materiale plastico trasparente (PETG)
appoggiato sui ripiani e inserito tra i
montanti. Facilmente applicabile anche
su scaffalature fornite precedentemente

P-I/Q-I: Ripiano con copertura in acciaio inox
Anche integrabile con rispettivi ripiani P e Q

134P/Q: Ripiano appendisalumi
Disponibile a 2, 3 e 4 barre

134__ P/Q		2 barre ovali
135__ P/Q		3 barre ovali
136__ P/Q		4 barre ovali